




SLU 25

Vlastnosti:

- **použití ve zdravotnictví**
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- baterie SLU 25 je určena pro přívod teplé a studené vody (náhrada za klasické vodovodní baterie)
- senzorová baterie reaguje na přítomnost rukou pod výtokovým ramínkem, spuštění vody nastane okamžitě, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou ze snímané zóny po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 až 7,75 s)
- nastavení parametrů a možnost vypnutí snímače dálkovým ovládáním SLD 03
- jednoduchá montáž bez nutnosti výrazného zásahu do stávající instalace
- pojistka proti opaření
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení teploty vody automatickým termostatickým ventilem, tlak teplé a studené vody musí být stejný
- možnost přepnutí do režimu START/STOP

Stavební připravenost:

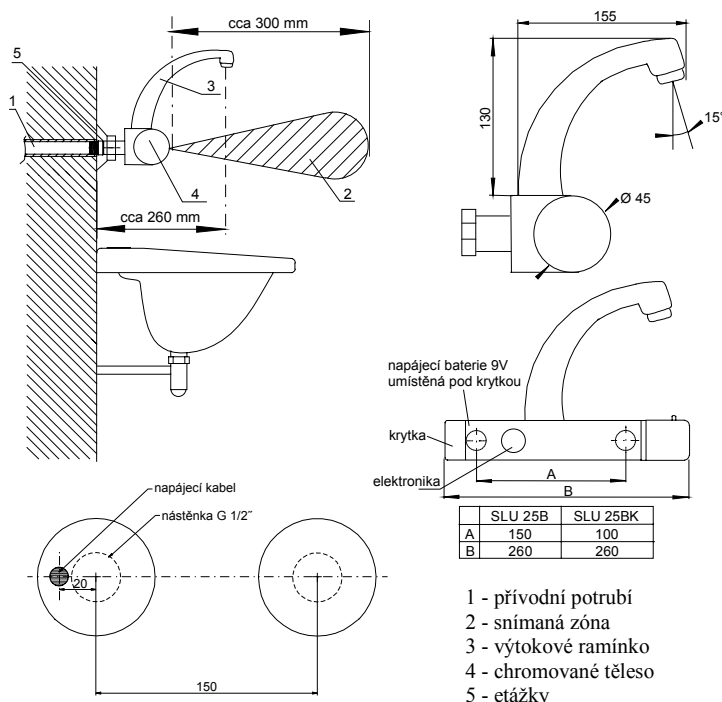

Technické údaje:

SLU 25, SLU 25B	rozteč přívodů 150 mm
SLU 25K, SLU 25BK	rozteč přívodů 100 mm
Napájecí napětí	
- SLU 25, SLU 25K	24V DC
- SLU 25B, SLU 25BK	9V
Příkon	
- při napájení 24V DC	5 W
- při napájení 9V	1,2 W
Životnost baterie	
- lithiová 9V, typ U9VL	cca 2 roky při 100 sepnutích denně
Dosah	
- standardně	0 - 0,3 m
- v režimu START/STOP	0,05 - 0,1 m
Doporučený pracovní tlak	0,05 - 0,6 MPa
Průtok	7 l/min
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	otočné výtokové ramínko
Nastavení teploty vody	automaticky termostatickým ventilem

Specifikace dodávky:

SLU 25	- obj. č. 03250	těleso baterie s elektronikou, termostatickým a elektromagnetickým ventilem,
SLU 25K	- obj. č. 13257	etážky (2 ks), chromovaná krytka (2 ks), otočné výtokové ramínko (chrom),
SLU 25B	- obj. č. 03255	sítka, imbus klíč, lithiová napájecí baterie SLA 09 (pouze u typů s indexem B)
SLU 25BK	- obj. č. 13254	

Doporučené příslušenství:

SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií (viz str. 84)
SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 6 ks umyvadlových baterií (viz str. 84)
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 12 ks umyvadlových baterií (viz str. 84)
SLZ 03	- obj. č. 05030	napájecí zdroj 24V DC pro max. 15 ks umyvadlových baterií (viz str. 84)
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 6 ks umyvadlových baterií (viz str. 84)
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 12 ks umyvadlových baterií (viz str. 84)
SLD 03	- obj. č. 07030	univerzální dálkové ovládání (viz str. 85)
SLA 09	- obj. č. 06090	lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 100 sepnutích denně (pouze u typů s indexem B) (viz str. 85)