


SLPN 03E

SLPN 05E

Kryt na sifon

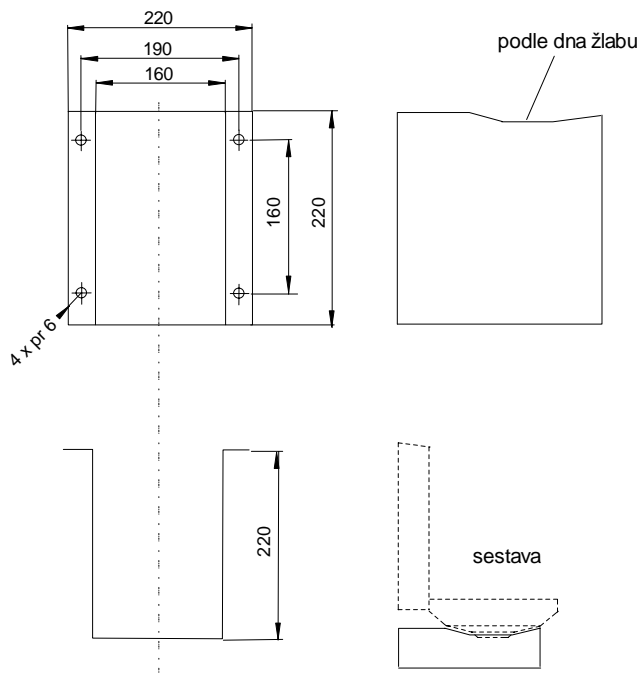

Vlastnosti:

Nerezové automatické pisoárové žlaby jsou vzhledem ke svému antivandalovému provedení určeny pro zavěšení na zeď do veřejných sociálních zařízení - sportoviště, kempy, školy atd. Žlaby jsou dodávány ve třech základních délkách 1200 mm, 1800 mm a 2400 mm. Těmto délkám odpovídá i počet vestavěných automatických splachovačů umístěných v horní části žlabu. Spláchnutí provede pouze ta automatická sprška, v jejíž snímací zóně byla osoba po dobu minimálně 7,5 sekundy. Doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy. Splachovače jsou vybaveny funkcí samočinného spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu. Žlaby je možné na zakázku vyrobit v požadované délce. Povrch matný.

Specifikace dodávky:

SLPN 03E – obj. č. 91031

SLPN 04E – obj. č. 91041

SLPN 05E – obj. č. 91051

pisoárový žlab 1200 mm se dvěma automatickými splachovacími systémy, kryt na sifon, rohový ventil, úchyťový materiál
pisoárový žlab 1800 mm se třemi automatickými splachovacími systémy, kryt na sifon, rohový ventil, úchyťový materiál
pisoárový žlab 2400 mm se čtyřmi automatickými splachovacími systémy, kryt na sifon, rohový ventil, úchyťový materiál

Technické údaje:

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Napájecí napětí | 24 Vss |
| Příkon | 0,8 W (klidový) |
| | 10 W (při sepnutí ventilu) |
| Dosah | 0,3 - 0,7 m |
| Doporučený pracovní tlak | 0,1 - 0,8 MPa |
| Průtok | 12 l/min. (inf. údaj) |
| Vstup vody | vnější závit G 1/2" |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm |

Doporučené příslušenství:

SLD 03 – obj. č. 07030

SLZ 01Y – obj. č. 05012

SLZ 01Z – obj. č. 05011

SLZ 03 – obj. č. 05030

SLZ 04Y – obj. č. 05041

SLZ 04Z – obj. č. 05042

universální dálkové ovládání

napájecí zdroj 24 Vss pro max. 3 ks automatických splachovačů




napájecí zdroj 24 Vss pro max. 5 ks automatických splachovačů

napájecí zdroj 24 Vss pro max. 8 ks automatických splachovačů

napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 3 ks automatických splachovačů




napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 5 ks automatických splachovačů

SLPN 03E

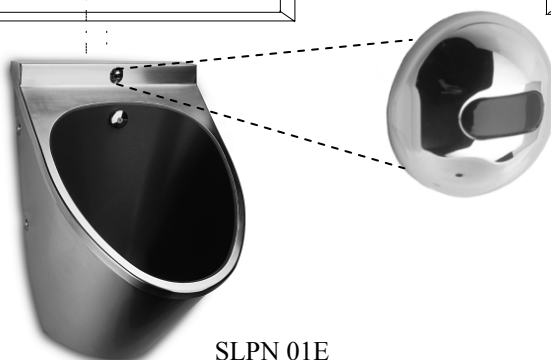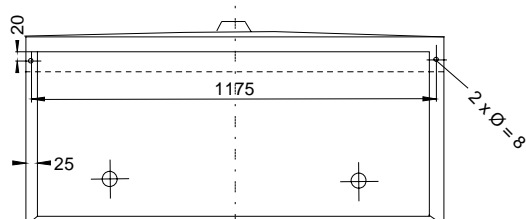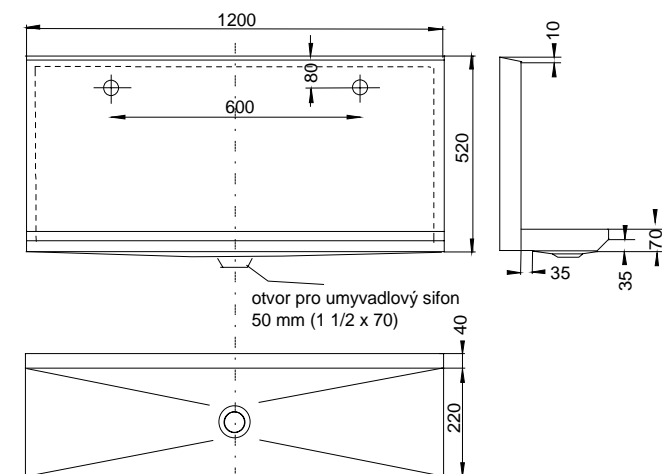

SLPN 01E

SLPN 04E

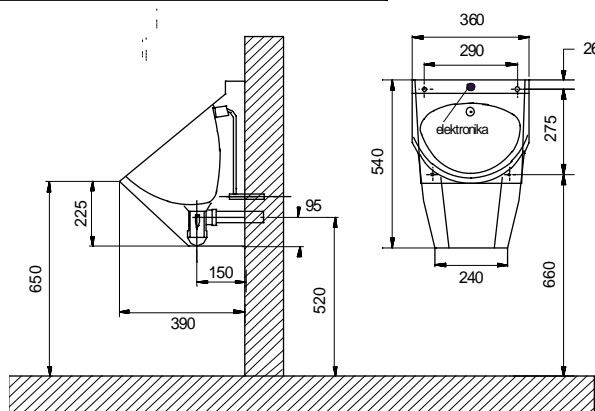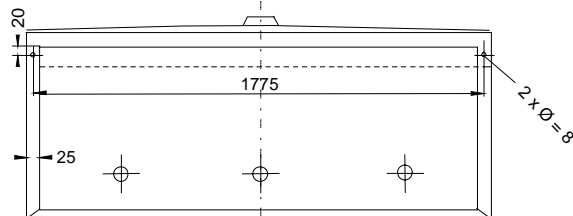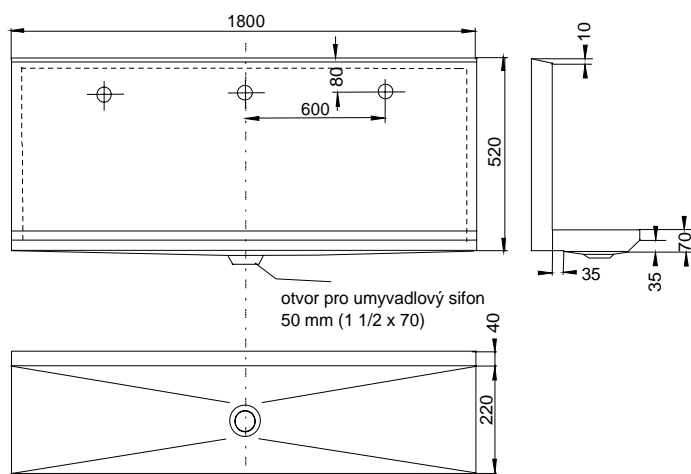

Vlastnosti:

Pisoár elegantního tvaru s teflonovým povrchem, který je extrémně odolný proti chemickému i mechanickému poškození. Má zadní vtok a dodává se ve třech provedeních, a to samostatně (SLPN 01) nebo s infračerveným automatickým splachovačem zabudovaným přímo v horní části pisoáru. Celý splachovací systém je umístěn za pisoárem. Napájení je použitím napájecího zdroje 24 V (SLPN 01E) nebo z baterie 9 V (SLPN 01EB).

Specifikace dodávky:

| | | | |
|-----------|---|---------------|--|
| SLPN 01 | – | obj. č. 91010 | nerezový pisoár, sifon |
| SLPN 01E | – | obj. č. 91011 | nerezový pisoár, snímací elektronika, rohový ventil, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, sifon |
| SLPN 01EB | – | obj. č. 91012 | varianta SLPN 01E pro bateriové napájení |

Doporučené příslušenství:

| | | | |
|---------|---|---------------|--|
| SLD 03 | – | obj. č. 07030 | universální dálkové ovládání |
| SLZ 01Y | – | obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 Vss pro max. 3 ks automatických splachovačů |
| SLZ 01Z | – | obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 Vss pro max. 5 ks automatických splachovačů |
| SLZ 03 | – | obj. č. 05030 | napájecí zdroj 24 Vss pro max. 8 ks automatických splachovačů |
| SLZ 04Y | – | obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 3 ks automatických splachovačů |
| SLZ 04Z | – | obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 5 ks automatických splachovačů |

Technické údaje:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Napájecí napětí- SLPN 01E | 24 Vss |
| - SLPN 01EB | 9 Vss |
| Dosah | 0,3 až 0,7 m |
| Doporučený pracovní tlak | 0,1 až 0,8 MPa |
| Průtok | 12 l/min. (inf. údaj) |
| Vstup vody | vnější závit G 1/2" |