

ANNEA

EXKLUZIVNÍ BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY

CENÍK 2023 | 2024

CENY V KČ S DPH 21%.

 **AQUAPERLE**
SE STANDARDNĚ
DODÁVÁ NA VŠECH
SKLECH SANSSWISS

ANNEA | TECHNICKÉ PARAMETRY A DESIGN

VLASTNOSTI



6mm bezpečnostní sklo



Standardní výška 2000 mm



Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1



Antiplaková úprava
Aqua-perle



Šířka do 1200 mm



Čiré sklo



Snadnější čištění
díky integrovaným pantům

DESIGN

Panty - sklo-sklo (1)

- se zdvihovým mechanismem, otvírání do 90° ven



Panty - profil-sklo (2)

- profil-sklo pro AN1 C

Moderní madlo (3)

- odpovídá aktuálnímu trendu koupelen



Vyrovnávací profil (4)

- u modelů AN13, ANT, ANR

Stabilita (5)

- Standardně dodávané rohové vzpěry zajišťují optimální stabilitu sprchové zástěny.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: STABILIZAČNÍ VZPĚRY



Stabilita (1-2)

- Volitelně lze dodat vodorovné vzpěry, které zajišťují optimální stabilitu konstrukce.

I1I Stabilizační vzpěra zeď - sklo
(SMGA.50.1500)

I2I Stabilizační vzpěra zeď - sklo + T-kus
(SMGTA.50.1500)

I3I Stabilizační vzpěra zeď - zeď + T-kus
(SMMA.50.1500)

TECHNIKA A DESIGN



Kvalitní panty (3)

- Otvírání do 90° ven
- Panty jsou na vnitřní straně skla zapuštěné, hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje snadné čištění.
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání a zavírání dveří a také snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Vyrovnávací profil u AN1C (4-5)

- Jednoduchá montáž
- Umožňuje 15mm přestavitelnost
- Elegantní chromované krytky



Volitelně dodávaná 5mm prahová lišta (6)

- Bezbariérový vstup
- Decentní prahová lišta (příslušenství na objednávku) zlepšuje těsnost zástěny

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 mm



Standard
2000 mm


Maximum
1000 mm

max.
1200 mm

AQUA
PERLE



Doporučené
vaničky



WIA, WIQ



W20AS,
W20AL,
W20Q



AN1CG + ANT | aluchrom, čiré sklo



AN1CG + V.ANE.50 | aluchrom, čiré sklo

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


AN1C G 0750 50 07 = ANNEA jednokřídlé dveře, panty vlevo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

AN1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění

Standardní rozměry

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	595	2000	AN1C	x	0700	50	07	12 490 Kč
750	645	2000	AN1C	x	0750	50	07	12 760 Kč
800	695	2000	AN1C	x	0800	50	07	12 880 Kč
900	795	2000	AN1C	x	0900	50	07	13 410 Kč
1000	895	2000	AN1C	x	1000	50	07	13 810 Kč



AN1CG + V.ANE.50

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY


(nutno objednat pouze pro montáž do niky)

		Typ	Barva	
Výška dveří (mm)	Kód	50=aluchrom		
2000	V.ANE.	50		1 200 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ³⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva	
Délka (mm)	Kód	50=aluchrom		
1000	S.ANE.	50		950 Kč




ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 2)}


		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	2000	ANT	0700	50	07	8 280 Kč
750	2000	ANT	0750	50	07	8 550 Kč
800	2000	ANT	0800	50	07	8 800 Kč
900	2000	ANT	0900	50	07	9 080 Kč
1000	2000	ANT	1000	50	07	9 470 Kč
1200	2000	ANT	1200	50	07	10 120 Kč



AN1CG + ANT

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 3

Stabilizační vzpěra zed'-sklo, aluchrom, délka 1500 mm	SMGA.50.1500	2 150 Kč
--	--------------	----------



AN1CG + ANT + SMGA.50.1500

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-16 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-16 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +2 mm)		Dveře + boční stěna v 90° (-6 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	684-700	684-700	685-702		668	668
750	734-750	734-750	735-752		718	718
800	784-800	784-800	785-802		768	768
900	884-900	884-900	885-902		868	868
1000	984-1000	984-1000	985-1002		968	968
1200	-	-	1185-1202		-	1168

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -6 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! **Technické informace viz strana 12-13.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč včetně DPH.

ANNEA

**SAFETY
GLASS
6 mm**



**Standard
2000 mm**


**Maximum
1200 mm**

**max.
1200 mm**

**AQUA
PERLE**



**Doporučené
vaničky**



W1A, W1Q



W20AS,
W20AL,
W20Q



AN13G + ANT | aluchrom, čiré sklo



AN13G + V.ANE.50 | aluchrom, čiré sklo

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


AN13 G 0750 50 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

AN13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM


6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

Standardní rozměry

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	50	07
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	50	07
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	50	07
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	50	07
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	50	07
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	50	07



AN13D + V.ANE.50



INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(nutno objednat pouze pro montáž do niky)

Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód
2000	V.ANE. 50
	1 200 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ³⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm


Typ	Barva
Délka (mm)	Kód
1000	S.ANE. 50
	950 Kč

ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°


6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 2)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
700	2000	ANT	0700	50	07
750	2000	ANT	0750	50	07
800	2000	ANT	0800	50	07
900	2000	ANT	0900	50	07
1000	2000	ANT	1000	50	07
1200	2000	ANT	1200	50	07



AN13G + ANT



AN13G + ANT + SMGTA.50.1500

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 3

Stabilizační vzpěra zed'-sklo-T-kus, délka 1500 mm	SMGTA.50.1500	2 860 Kč
Stabilizační vzpěra zed'-zed'+T-kus, délka 1500 mm	SMMA.50.1500	2 440 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-17 ; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 ; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 ; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 ; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 ; +10 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 ; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 ; +10 mm)
700	- / -	-	683-700	- / -	668	- / -	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968	968	968
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-	1068	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168	1168	1168

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ AN13 S B. STĚNOU ANT JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM).
- 3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 mm



Doporučené
vaničky



W1A, W1Q



W20AS,
W20AL,
W20Q



AN13G + AN13D | aluchrom, čiré sklo

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 50 07 = ANNEA dvoudílný rohový vstup - s vyrovnávacím profilem, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo


AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění |


2 rohové vzpěry

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}

					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	503	670	247	2000	AN13	x	0750	50	07
800	553	740	247	2000	AN13	x	0800	50	07
900	603	810	297	2000	AN13	x	0900	50	07
1000	703	950	297	2000	AN13	x	1000	50	07
1100	753	1020	347	2000	AN13	x	1100	50	07
1200	803	1090	397	2000	AN13	x	1200	50	07



AN13G + AN13D




PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

Pro rohový vstup je potřeba objednat 2 ks.

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	50=aluchrom	
1000	S.ANE.	50	950 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1

Montáž na dlažbu (střed skla)

Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1100	1083-1100	1068
1200	1183-1200	1168

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA AN13 (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM).
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informace viz strana 12-13.

Rozměry v mm. Ceny v Kč včetně DPH.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 mm



Doporučené
vaničky



WIR



W20R



ANR55 | aluchrom, čiré sklo

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:




ANR 55 090 50 07 = ANNEA čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

ANR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

Standardní rozměry ^{1) 2)}


Standardní rozměry ^{1) 2)}				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B	Výška	Kód	55=550 mm	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
800	810	197	2000	ANR	55	080	50	07	26 620 Kč
900	810	297	2000	ANR	55	090	50	07	27 110 Kč
1000	810	397	2000	ANR	55	100	50	07	27 650 Kč



PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ³⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Rádius	Barva	
Délka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	50=aluchrom		
1000	S.ANR	xx.	50		1 870 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů


Standardní rozměry

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtekruh (-17 mm; 0 mm)	Čtvrtekruh (-7 mm; +10 mm)	
800	783-800	767	
900	883-900	867	
1000	983-1000	967	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.


DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU

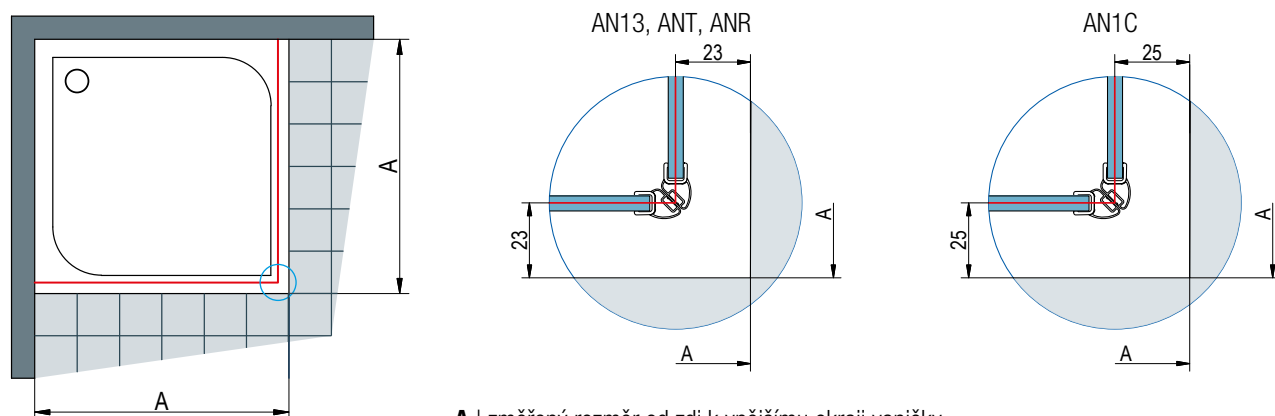

A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 23 mm (AN13, ANT, ANR) nebo 25 mm (AN1C).

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU

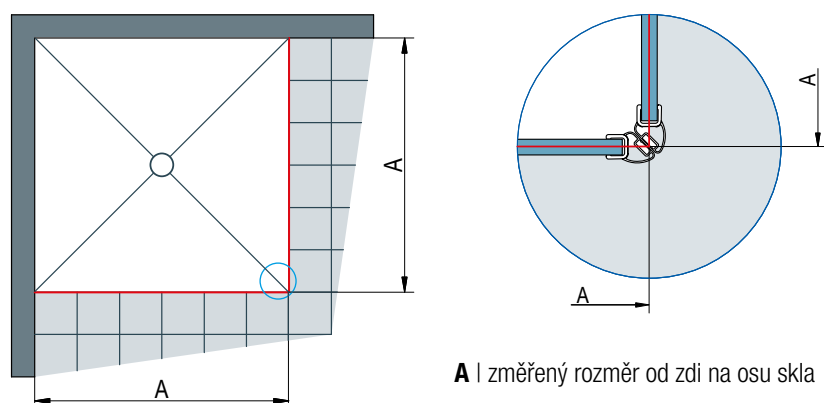

A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka A = střed skla		
	AN1C	AN13	ANT
700	668	-	668
750	718	718	718
800	768	768	768
900	868	868	868
1000	968	968	968
1100	-	1068	-
1200	-	1168	1168

Skutečná šířka standardní zástěny
odpovídá šířce A (rozměr na střed skla)
s tolerancí:



-6 mm až +10 mm (AN1C)
-7 mm až +10 mm (AN13/ANT)

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

PROFIL EPB

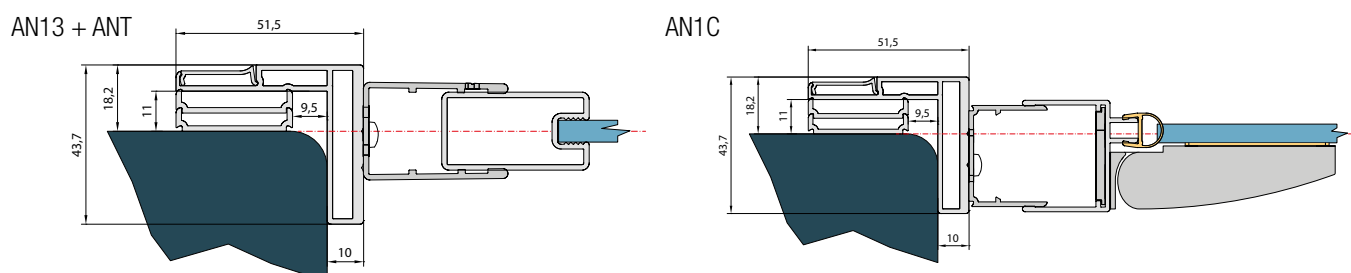

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU

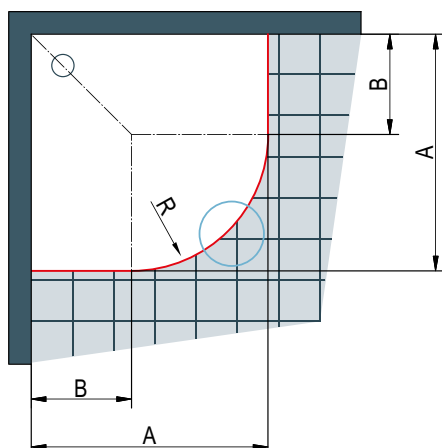

A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R500
800	767 x 767	290
900	867 x 867	390
1000	967 x 967	490

R478: Rádus na střed skla čtvrtkruhu
s nominálním rádiusem 500

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm


Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R550
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440

R538: Rádus na střed skla čtvrtkruhu
s nominálním rádiusem 550


Čtvrtekruhy s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny
odpovídá šířce A (rozměr na střed skla)
z výše uvedených tabulek s tolerancí
-7 mm až +10 mm.

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit
rádius R478 a R528 (viz tabulky vpravo).


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13/ANT

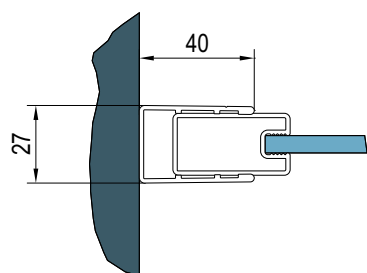

NÁSTĚNNÝ PROFIL 50418 V.ANE

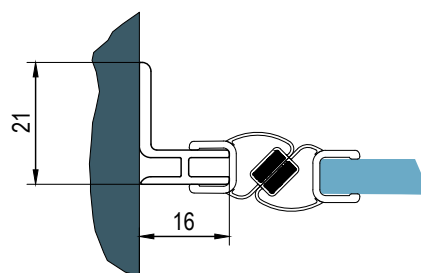

VYROVNÁVACÍ PROFIL 50445 AN1C

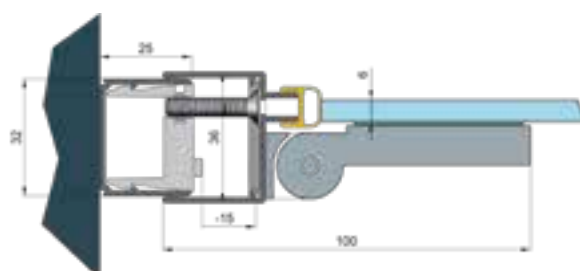


PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ

Při objednávce těsnění doplňte, ke kterému typu dveří je těsnění určeno.

42352.KD.2000


Svislé magnetické těsnění 90° pro 6mm skla



Délka	Kód	Cena za pár
2000	42352.KD.2000	1 530 Kč

42356.KD.2000


Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm skla



Délka	Kód	Cena za pár
2000	42356.KD.2000	1 530 Kč

51406.KD.2000


Svislé těsnění pro 6mm skla



Délka	Kód	Cena za kus
2000	51406.KD.2000	850 Kč

52203.KD.1000

Vodorovné těsnění pro 6mm sklo




Délka	Kód	Cena za kus
1000	52203.KD.1000	850 Kč

DOPLŇKOVÉ PROFILY

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.

ACA1 PRO MODEL Y AN13, ANT, ANR


Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm



	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom	mm	
ACA1	.50.	2000	1 820 Kč

ECA PRO MODEL AN1C


Rozšiřovací profil 24 mm



	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom	mm	
ECA	.50.	1997	1 580 Kč

WTS1


Profil k připevnění dveří nebo stěny pod úhlem (montáž na dlažbu)



	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom	mm	
WTS1	.50.	2000	2 090 Kč

WTS1


Profil k připevnění dveří nebo stěny pod úhlem (montáž na vaničku)



	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom	mm	
WTS1	.50.	2000	2 090 Kč

VSP




Rozšiřovací profil pro kombinaci s profilem WTS1 (montáž na vaničku)



	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom	mm	
VSP	.50.	2000	1 050 Kč

STABILIZAČNÍ VZPĚRY (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK)

Sprchové zástěny jsou standardně dodávány s rohovými vzpěrami.

Popis		Objednací kód	Cena
Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1500 mm		SMGA.50.1500	2 150 Kč
Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1500 mm		SMGTA.50.1500	2 860 Kč
Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1500 mm		SMMA.50.1500	2 440 Kč



TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A VANIČEK.
SPECIALISTA NA ATYPICKÁ ŘEŠENÍ.



Výhradní distributor pro Českou republiku

M & K stavební servis spol. s r. o.
M Ě S T E C K R Á L O V É

OBCHODNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Palackého 128 | 289 03 Městec Králové

☎ +420 / 325 643 422 | ✉ info@m-k.cz

Platnost od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 | Copyright 2023 | 300SPMK.2023.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků.
Odchytky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.
Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.