

ANNEA

EXKLUZIVNÍ BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY

CENÍK 2024 | 2025

CENY V KČ S DPH 21%.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 STAND. 2000 MM Standardní výška 2000 mm	 550 MM Rádus
 1 Počet variant skel - čiré sklo	 MAX. 1200 MM Maximální šířka dveří 1200 mm	 EN 14428+A1 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
 AQUA PERLE Antiplaková úprava Aquaperle	 MAX. 1200 MM Maximální šířka boční stěny	 Snadnější čištění díky integrovaným pantům

DESIGN

Panty - sklo-sklo (1)

- se zdvihovým mechanismem, otevírání do 90° ven

Panty - profil-sklo (2)

- profil-sklo pro AN1C



Moderní madlo (3)

- odpovídá aktuálnímu trendu koupelen

Vyrovnávací profil (4)

- u modelů AN13, ANT, ANR





Stabilita (5)

- Standardně dodávané rohové vzpěry zajišťují optimální stabilitu sprchové zástěny.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: STABILIZAČNÍ VZPĚRY

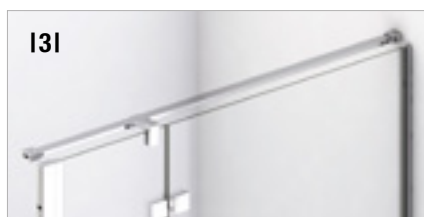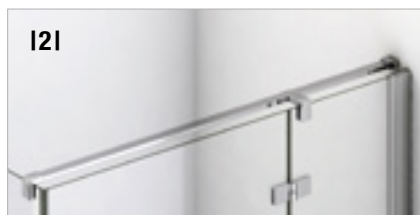

Stabilita (1-3)

- Volitelně lze dodat vodorovné vzpěry, které zajišťují optimální stabilitu konstrukce.

I1I Stabilizační vzpěra zeď - sklo
(SMGA.50.1500)

I2I Stabilizační vzpěra zeď - sklo + T-kus
(SMGTA.50.1500)

I3I Stabilizační vzpěra zeď - zeď + T-kus
(SMMA.50.1500)

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Kvalitní panty (3)

- Otvírání do 90° ven
- Panty jsou na vnitřní straně skla zapuštěné, hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje snadné čištění.
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání a zavírání dveří a také snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Vyrovnávací profil u AN1C (4-5)

- Jednoduchá montáž
- Umožňuje 15mm přestavitelnost
- Elegantní chromované krytky



Volitelně dodávaná 5mm prahová lišta (6)

- Bezbariérový vstup
- Decentní prahová lišta (příslušenství na objednávku) zlepšuje těsnost zástěny

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
1 • 2008



Doporučené
vaničky



W20AS,
W20AL,
W20Q



AN1CG + ANT | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN1CG + V.ANE.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


AN1C G 0750 50 07 = ANNEA jednokřídlé dveře, panty vlevo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

AN1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY


			Typ		Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	595	2000	AN1C	x	0700	50	07	12 490 Kč
750	645	2000	AN1C	x	0750	50	07	12 760 Kč
800	695	2000	AN1C	x	0800	50	07	12 880 Kč
900	795	2000	AN1C	x	0900	50	07	13 410 Kč
1000	895	2000	AN1C	x	1000	50	07	13 810 Kč



INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)



		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	50=aluchrom	
2000	V.ANE.	50	1 200 Kč



PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST³⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	50=aluchrom	
1000	S.ANE.	50	950 Kč




ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1) 2)

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1) 2)		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	2000	ANT	0700	50	07	8 280 Kč
750	2000	ANT	0750	50	07	8 550 Kč
800	2000	ANT	0800	50	07	8 800 Kč
900	2000	ANT	0900	50	07	9 080 Kč
1000	2000	ANT	1000	50	07	9 470 Kč
1200	2000	ANT	1200	50	07	10 120 Kč




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 3

Stabilizační vzpěra zed'-sklo, aluchrom, délka 1500 mm

SMGA.50.1500

2 150 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-16 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-16 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +2 mm)		Dveře + boční stěna v 90° (-6 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	684-700	684-700	685-702		668	668
750	734-750	734-750	735-752		718	718
800	784-800	784-800	785-802		768	768
900	884-900	884-900	885-902		868	868
1000	984-1000	984-1000	985-1002		968	968
1200	-	-	1185-1202		-	1168

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -6 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! **Technické informace viz strana 12-13.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč včetně DPH.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
1 • 2008



Doporučené
vaničky



W20AS,
W20AL,
W20Q



AN13G + ANT | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN13G + V.ANE.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


AN13 G 0750 50 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

AN13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	50	07
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	50	07
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	50	07
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	50	07
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	50	07
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	50	07

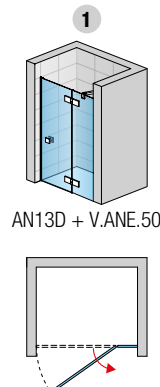

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	50=aluchrom	
2000	V.ANE.	50	1 200 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST³⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm


		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	50=aluchrom	
1000	S.ANE.	50	950 Kč

ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1) 2)

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
700	2000	ANT	0700	50	07
750	2000	ANT	0750	50	07
800	2000	ANT	0800	50	07
900	2000	ANT	0900	50	07
1000	2000	ANT	1000	50	07
1200	2000	ANT	1200	50	07

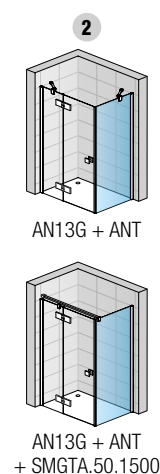

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 3

Stabilizační vzpěra zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm	SMGTA.50.1500	2 860 Kč
Stabilizační vzpěra zeď-zeď+T-kus, délka 1500 mm	SMMA.50.1500	2 440 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-17 ; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 ; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 ; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 ; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 ; +10 mm)
700	- / -	-	683-700	- / -	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ AN13 S B. STĚNOU ANT JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM).
- 3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1



Doporučené
vaničky



W20AS,
W20AL,
W20Q



AN13G + AN13D | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:



AN13 G 0750 50 07 = ANNEA dvoudílný rohový vstup - s vyrovnávacím profilem, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}

					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
750	503	670	247	2000	AN13	x	0750	50	07	13 010 Kč
800	553	740	247	2000	AN13	x	0800	50	07	13 120 Kč
900	603	810	297	2000	AN13	x	0900	50	07	13 530 Kč
1000	703	950	297	2000	AN13	x	1000	50	07	13 930 Kč
1100	753	1020	347	2000	AN13	x	1100	50	07	14 680 Kč
1200	803	1090	397	2000	AN13	x	1200	50	07	14 680 Kč




PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

		Typ	Barva	
Délka (mm)	Kód	50=aluchrom		
1000	S.ANE.	50	950 Kč	



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1

Montáž na dlažbu (střed skla)

Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1100	1083-1100	1068
1200	1183-1200	1168

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA AN13 (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM).
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informace viz strana 12-13.

Rozměry v mm. Ceny v Kč včetně DPH.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

550 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
1008



Doporučené
vaničky



W20R



ANR55 | aluchrom (50), čiré sklo (07)




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

ANR 55 090 50 07 = ANNEA čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

ANR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry


Standardní rozměry 1) 2)				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B	Výška	Kód	55=550 mm	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
800	810	197	2000	ANR	55	080	50	07	26 620 Kč
900	810	297	2000	ANR	55	090	50	07	27 110 Kč
1000	810	397	2000	ANR	55	100	50	07	27 650 Kč



PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST 3)

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Rádius	Barva	
Délka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	50=aluchrom		
1000	S.ANR	xx.	50		1 870 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky




Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry	1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-17 mm; 0 mm)	Čtvrtkruh (-7 mm; +10 mm)
800	783-800	767
900	883-900	867
1000	983-1000	967

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU

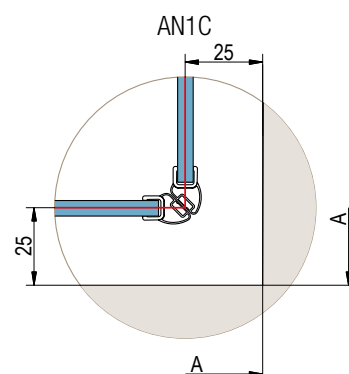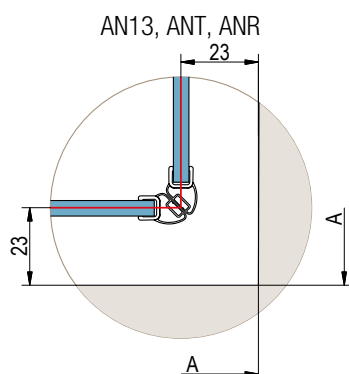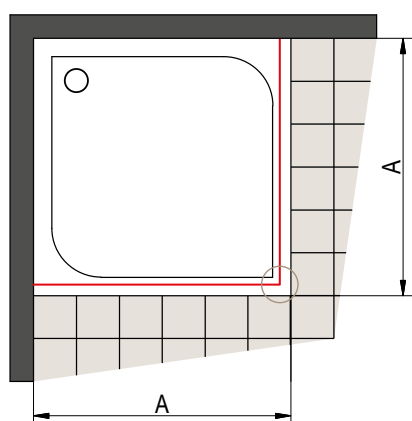

A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 23 mm (pro AN13, ANT, ANT1, ANR), 25 mm (pro AN1C).

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU

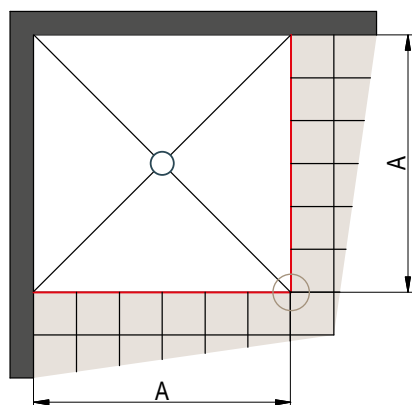

A | změřený rozměr od zdi na osu skla

**Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů**


Standardní šířka	Šířka A = střed skla		
	AN1C	AN13	ANT
700	668	-	668
750	718	718	718
800	768	768	768
900	868	868	868
1000	968	968	968
1100	-	1068	-
1200	-	1168	1168

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce **A** (rozměr na střed skla) s tolerancí:
-6 mm až +10 mm (AN1C)
-7 mm až +10 mm (AN13/ANT)


U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

PROFIL EPB



AN13 + ANT

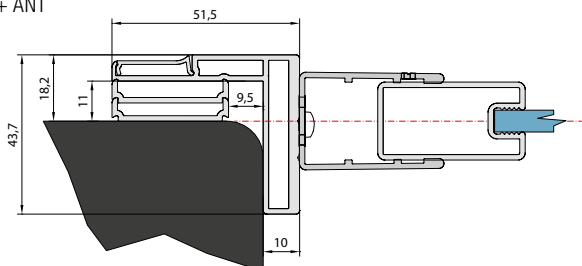

AN1C

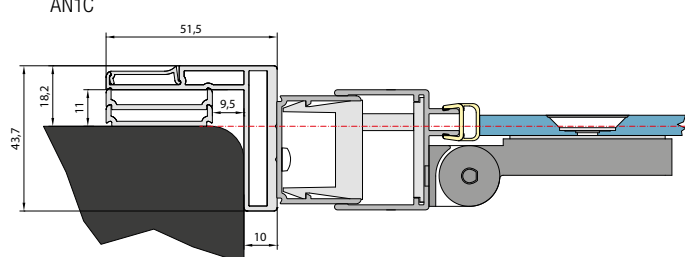

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU

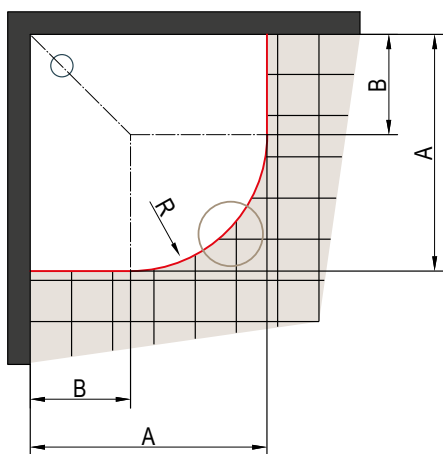

A | změřený rozměr od zdi na osu skla
skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R528 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů


Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R550
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440


R528: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550.

Čtvrtekruhy s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -7 mm až +10 mm.


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13/ANT

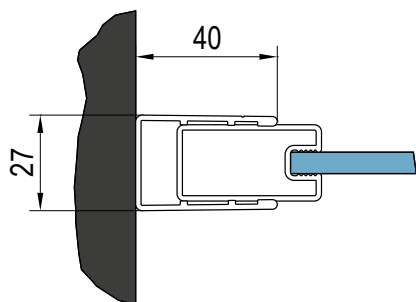

NÁSTĚNNÝ PROFIL 50418 V.ANE

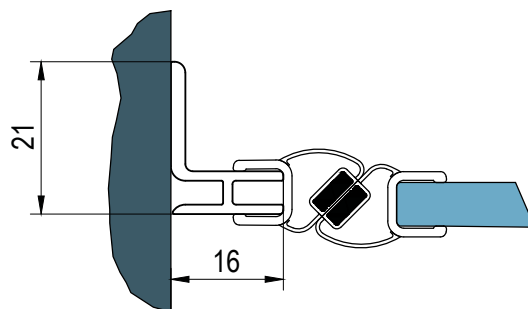

VYROVNÁVACÍ PROFIL 50445 AN1C

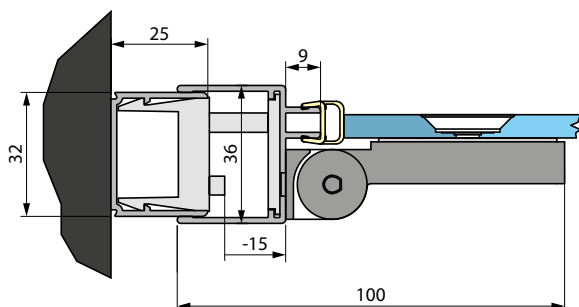


PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ

Při objednávce těsnění doplňte, ke kterému typu dveří je těsnění určeno.


42352.KD.2000

Svislé magnetické těsnění 90° pro 6mm skla

	Délka	Kód	Cena za pár
	2000	42352.KD.2000	970 Kč


42356.KD.2000

Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm skla

	Délka	Kód	Cena za pár
	2000	42356.KD.2000	970 Kč


51406.KD.2000

Svislé těsnění pro 6mm skla

	Délka	Kód	Cena za kus
	2000	51406.KD.2000	730 Kč

52203.KD.1000

Vodorovné těsnění pro 6mm sklo


	Délka	Kód	Cena za kus
	1000	52203.KD.1000	490 Kč

DOPLŇKOVÉ PROFILY

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.


ACA1 PRO MODELY AN13, ANT, ANR

Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm

	Barva	Délka	Cena
	Kód	50=aluchrom	mm
	ACA1	.50.	2000
			1 820 Kč


ECA PRO MODEL AN1C

Rozšiřovací profil 24 mm

	Barva	Délka	Cena
	Kód	50=aluchrom	mm
	ECA	.50.	1997
			1 580 Kč


WTS1

Profil k připevnění dveří nebo stěny pod úhlem (montáž na dlažbu)

	Barva	Délka	Cena
	Kód	50=aluchrom	mm
	WTS1	.50.	2000
			2 090 Kč


WTS1

Profil k připevnění dveří nebo stěny pod úhlem (montáž na vaničku)

	Barva	Délka	Cena
	Kód	50=aluchrom	mm
	WTS1	.50.	2000
			2 090 Kč




VSP

Rozšiřovací profil pro kombinaci s profilem WTS1 (montáž na vaničku)

	Barva	Délka	Cena
	Kód	50=aluchrom	mm
	VSP	.50.	2000
			1 050 Kč

STABILIZAČNÍ VZPĚRY (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK)

Sprchové zástěny jsou standardně dodávány s rohovými vzpěrami.

Popis		Objednací kód	Cena
Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1500 mm		SMGA.50.1500	2 150 Kč
Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1500 mm		SMGTA.50.1500	2 860 Kč
Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1500 mm		SMMA.50.1500	2 440 Kč



TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A VANIČEK.
SPECIALISTA NA ATYPICKÁ ŘEŠENÍ.

Výhradní distributor pro Českou republiku

M & K stavební servis spol. s r. o.
MĚSTEC KRÁLOVÉ
OBCHODNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Palackého 128 | 289 03 Městec Králové

☎ +420 / 325 643 422 | ✉ info@m-k.cz

Platnost od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025 | Copyright 2024 | 300SPMK.2024.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků.
Odchyly mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.
Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.